

擴大機

- 四通道設計，可獨立或串聯使用，每通道可連接100W的4個揚聲器。
- 每個通道具備獨立的音量控制。



產品規格


| | | | |
|-------|--|-------|---------------------|
| 功率 | 8Ω 50W*4 / 4Ω 100W*4 | 訊噪比 | > 100dB |
| 頻率 | 20Hz ~ 20kHz, +0, -1dB (8Ω 1W) | 聲道分離度 | > 60dB |
| 總諧波失真 | < 0.1% (less than rated power 1dB, 1kHz, 8Ω) | 輸入介面 | XLR connector |
| 靈敏度 | rated power, 0.775 Vrms | 輸出介面 | binding post |
| 輸入阻抗 | 20kΩ balance input | 尺寸 | 482 x 92 x 400 (mm) |
| | | 重量 | about 5kg |

VPS-GO

除了口頭交流之外，建議MPS PRO可搭配VPS GO使用，透過VPS-GO，即插即用，無需繁雜設定步驟，即可無線共享來自筆電、平板及其他行動設備的訊號進行演示。



產品架構

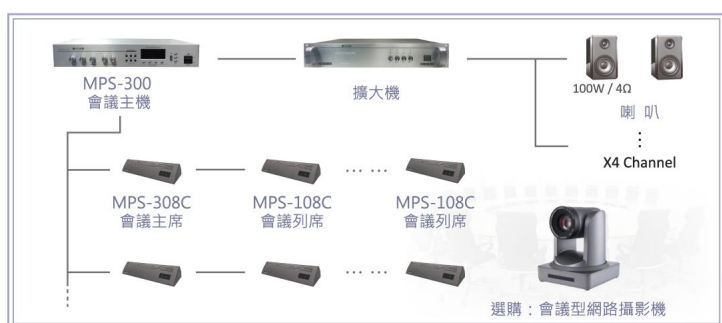

MPS PRO

Conference System

MPS PRO 會議系統


- 內置DSP處理器
- 具備主機供電模式
- 聲音性能穩定及優質
- 獨立四個通道設計，可調節揚聲器音量



SINEW TECHNOLOGY CO., LTD. / www.sinew.com.tw / 北區：02-26583760 / 中區：04-22603577 / 南區：07-5526716

MPS-308C 會議主席 & MPS-108C 會議列席

- 採用最新數位麥克風陣列技術，建立最佳收音通道與範圍
- 最佳收音距離為80CM以上，話筒可以隨意擺放，即使在離桌子邊較遠的距離
- 對有效收音範圍靈敏度的精確控制，並提升系統的音頻增益
- 同時具備電容麥克風聲音品質與陣列定向收音的特性
- 觸控式發言開關，操作簡單，輕觸開關即可立即發言
- 無鵬頸設計，讓主席與列席可以進行無阻礙溝通，發言者也具有更好的視覺效果
- 更大更遠的收音範圍，發言者無須在乎話筒位置，具有更大的活動空間
- 隱藏的可調式增益旋鈕，可依據現場環境音做適當調整
- 手拉手系統連結，快速設置整套系統
- 桌面式流線設計，時尚、典雅，彰顯高貴、莊重氣質

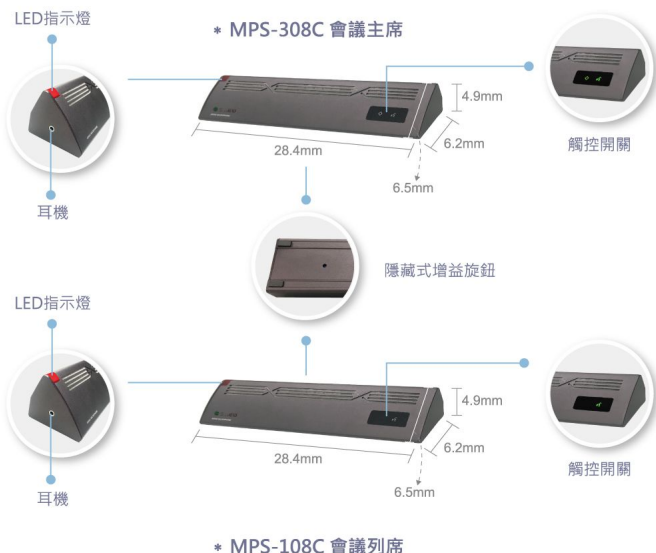

產品規格

| | | | |
|-------|-------------------------------------|-------|----------------|
| 收音技術 | array microphone | 最大聲壓級 | 113dB SPL@1kHz |
| 輸出阻抗 | 200 Ω | 收音距離 | > 80cm |
| 指向性 | directional broadband type | 訊噪比 | 60dB |
| 靈敏度 | 38dB | 頻率回應 | 120Hz ~ 20kHz |
| 麥克風數量 | 13 | 幻象供電 | DC 24V ~ 48V |
| 尺寸 | 28.4 x 6.2 x 4.9 ; Bevel : 6.5 (mm) | 重量 | 610g |

MPS-300 會議主機

- 提供三進一出(CVBS)的攝影機自動切換
- 主音量與話筒內建喇叭，具備3段式EQ音質調整
- 支援先進先出與自由討論模式，提供攝影機跟蹤配置模式
- 內建 DSP 音頻處理器，可以有有效的抑制回音，完美的音頻輸出
- 具備4組迴路，每一迴路最多可連接30位列席，目前系統設計最大值為120組設備
- 具備多種音頻輸入與輸出埠(Line-in、Mic、Aux-in、Main-out、Aux-out)
- 電腦控制(RS232)下支援申請發言模式、排隊模式、允許模式、自由討論模式、限時模式(選購)
- 獨立音量調整旋鈕(主音量、話筒內建喇叭與Mic靈敏度、Aux、Mic 外接)



產品規格

| | | | |
|------|---------------------------|-------|------------------------|
| 電源供應 | AC 100V ~ 240V (50/60 Hz) | 總諧波失真 | less than 0.1% AT 1kHz |
| 消耗功率 | < 120W | 通道串音比 | > 80dB |
| 有效頻寬 | 20Hz ~ 25kHz (±3dB) | 顯示螢幕 | 73 x 28 LCD |
| 訊噪比 | > 80dB(A) | 環境溫度 | -20 ~ 60°C |
| 動態範圍 | > 90dB | 相對溼度 | 0% ~ 70% noncondensing |
| 尺寸 | 290 x 435 x 70 (mm) | 重量 | about 3.45kg |